
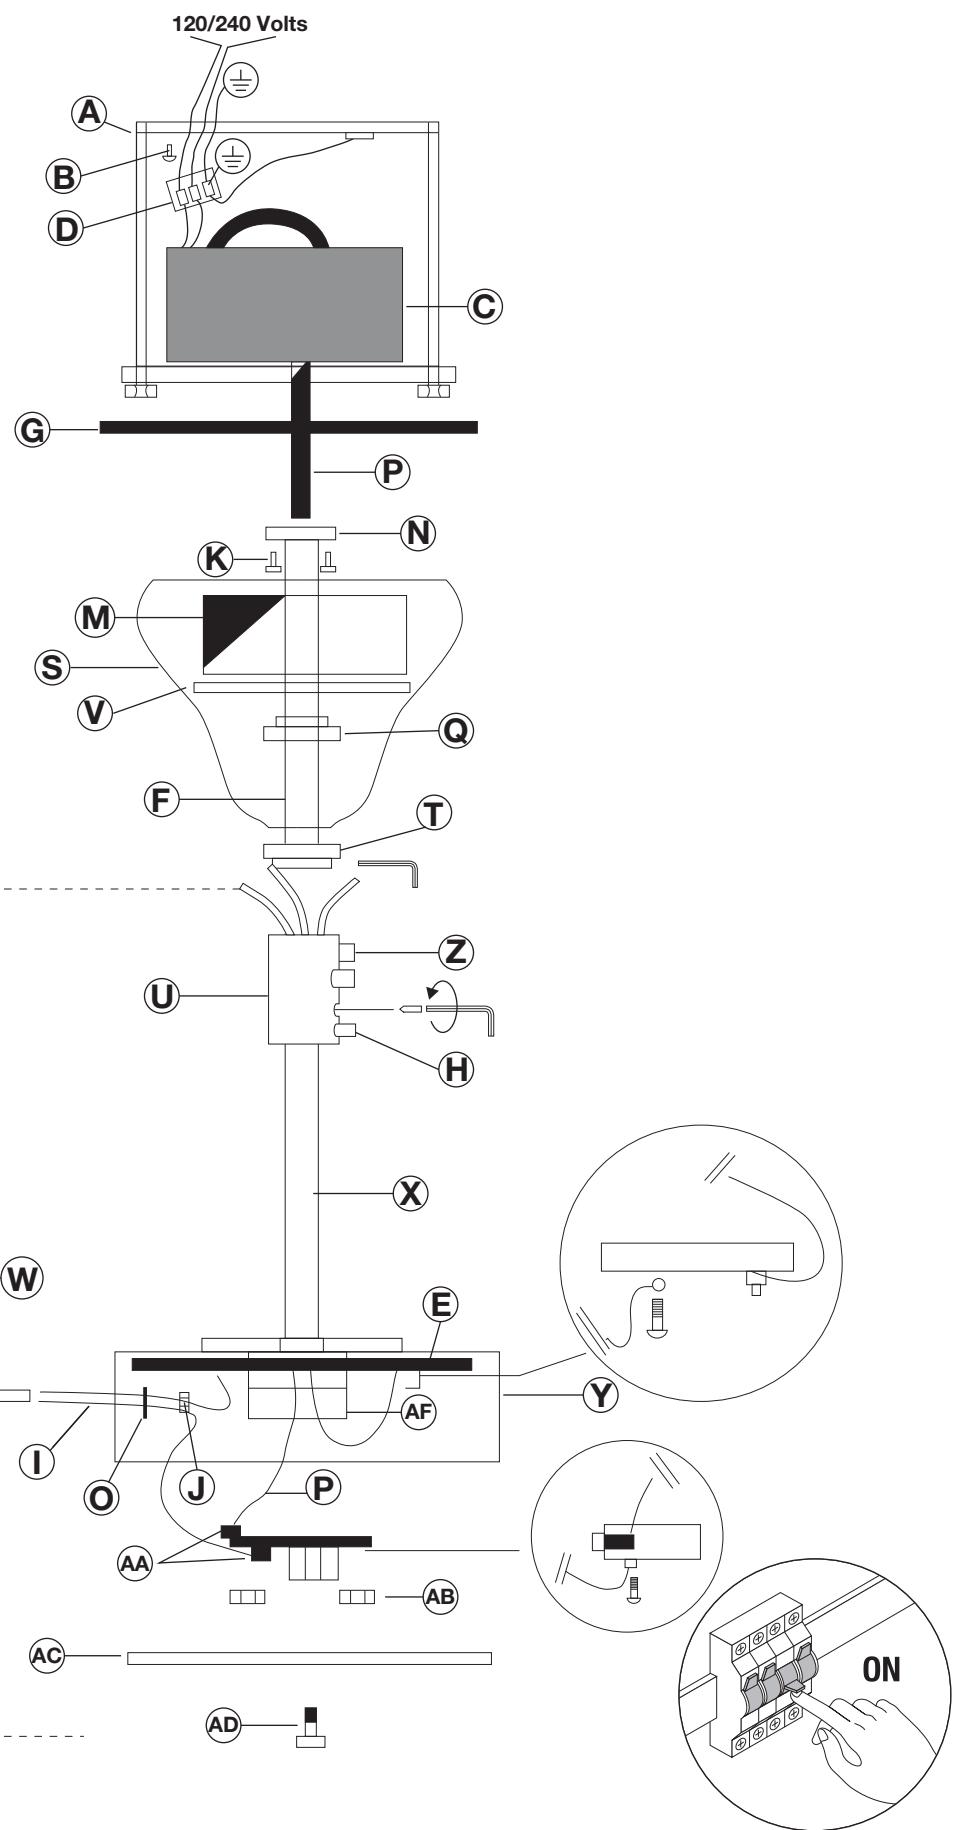


JEI JEI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTION / BEDINUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI



RACCOMANDIAMO DI FARE INSTALLARE L'OGGETTO ESEGUENDO LE OPERAZIONI QUI DI SEGUITO DESCRITTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO

- 1 - Svitare i grani dalla ghiera T e sfilarla dall'asta F.
- 2 - Svitare i grani dalla ghiera Q e sfilarla con il disco V e la rete C dall'asta F.
- 3 - Montare a soffitto il supporto A con le viti B (non in dotazione) adatte alla tipologia di soffitto.
- 4 - Collegare il cavo di alimentazione proveniente dal soffitto con il morsetto D rispettando le polarità.
- 5 - Infilare nuovamente la rete C, il disco V e la ghiera Q sull'asta F fino a completa copertura del supporto A e bloccare.
- 6 - Infilare la coppa in vetro S e la ghiera T sull'asta F fino ad 1 cm dal soffitto e bloccare.
- 7 - Dal blocco R svitare il finale AD e togliere il disco AC.
- 8 - Svitare le viti AB e togliere il supporto morsettiera AA.
- 9 - Infilare i cavi provenienti dall'asta F nell'asta X del blocco R avvitando l'asta X all'asta F.
- 10 - Bloccare con i grani Z.
- 11 - Svitare i grani H, regolare l'altezza del lampadario e boccare.
- 12 - Tagliare i fili P lasciandoli sporgere ~10 cm e collegare il cavo -V nel morsetto del disco E.
- 13 - Inserire le braccia W negli appositi alloggiamenti del blocco Y e fissarli con rondella O e dado J. Maneggiare con cura.
- 14 - Collegare con le apposite viti un cavo proveniente da W al morsetto del disco E.
- 15 - Riposizionare il supporto morsettiera AA nella sede AF posizionando il filo P nell'apposito alloggiamento e fissare con le viti AB.
- 16 - Collegare l'altro cavo proveniente da W al morsetto del supporto morsettiera AA.
- 17 - Posizionare il disco AC e fissarlo con il finale AD.

Attenzione: Effettuare le suddette operazioni per l'installazione del lampadario avendo preventivamente tolto la corrente elettrica dal luogo scelto per l'installazione stessa.

WE RECOMMEND YOU TO ASK A SPECIALIZED TECHNICIAN TO INSTALL THIS APPLIANCE AND TO FOLLOW THE GIVEN INSTRUCTIONS CAREFULLY.

1. Unscrew the grub screw from the ferrule (I) and slip it off from the pole (F)
2. Unscrew the grub screw from the ferrule (Q) and slip it off with the disk (V) and the net (C) from the pole (F)
3. Fix to the ceiling the support (A) with the (not included) screws (B) suitable for the type of ceiling
4. Connect the electric cable coming down from the ceiling to the terminal (D), making sure that the polarity is correct
5. Slip on again the net (C), the disk (V) and the ferrule (Q) on the pole (F) until the support (A) is completely covered and block it
6. Slip on the glass cup (S) and the ferrule (T) on the pole (F) until 1 cm from the ceiling and block it
7. From the blockage (R) slip off the end AD and take out the disk AC
8. Unscrew the screws AB and take off the terminal board support AA
9. Slip on the cables coming from the pole (F) in the pole (X) of the block (R) screwing the pole (X) to the pole (F)
10. Block with the grub screws (Z)
11. Unscrew the grub screws (H), adjust the height of the lamp and block
12. Cut the cables (P) letting them overhang for more or less 10 cm and connect the cable V to the terminal of the disk E
13. Insert the arms W into the special accommodation of the block Y and fix them with the washer O and the nut screw J. Handle with care
14. Connect with the special screws a cable coming from W to the terminal of the disk E
15. Put back in place the terminal board support AA in the seating AF positioning the cable P in the special accommodation and fix with the screws AB
16. Connect the other cable coming from W to the terminal of the terminal board support AA
17. Position the disk AC and fix it with the terminal AD

Warning: carry out the above-mentioned operations for the installation of the lamp after taking the electricity off from the place chosen for the installation